

HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS
 H. Yrigoyen 1710 - 2° Piso Of. 228
 TEL. 2822-3250/8 - FAX 2822-3253
 CUIT: 30-62355199-3

TRIPPLICADO

ORDEN DE COMPRA N° 354/2017

EXP-HSN:0003108/2017

CONTRATACIÓN DIRECTA
 (T.E.S.)
 N° 301/2017
 DA 0043/17

Fecha de Entrega: 23 NOV 2017
 Señor/es: DÍAZ ALEJANDRO ERNESTO
 CUIT: 20-20350430-7
 Calle: Av. Luís María Campos 96 2° A (C.P. 1425) C.A.B.A.
 Tel/Fax: 4771-8659 / 15-6095-0425
 E-mail: alejandroediaz@hotmail.com

Dependencia solicitante: DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES	Lugar de prestación: Acceso Vehicular - Combate de los Pozos
---	--

SIRVASE PROVEER POR CUENTA DE ESTA CAMARA LOS ARTICULOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

Renglón N°	CANTIDAD	ARTICULO	Precio unitario PESOS	Precio TOTAL PESOS
1	1	REPARACIÓN DE LOS EJES DE APERTURA DE LAS HOJAS DEL PORTON DE ACCESO VEHICULAR - COMBATE DE LOS POZOS. Todo de acuerdo a vuestra oferta, la cual se adjunta y forma parte de la presente Orden de Compra, totalizando 3 (tres) fojas. Total	\$ 224.818,00	\$ 224.818,00
				\$ 224.818,00
SON PESOS DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON 00/100.				

PLAZO DE PRESTACIÓN: No excederá los 60 (sesenta) días corridos a partir del retiro de la orden de compra.

CONDICIONES DE PAGO: Dentro de los 10 (diez) días de presentada la facturación y el Acta de Recepción total.

RESPONSABILIDAD: La adjudicataria será la única y exclusiva responsable y se obligará a reparar la totalidad de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que se produzcan con motivo o en ocasión del servicio, o trabajo o suministro que se realice, ya sea por su culpa, dolo o negligencia, delitos y/o cuasidelitos, actos y/o hechos del personal bajo su dependencia, o por las cosas de su propiedad y/o que se encuentren bajo su guarda o custodia.-

El adjudicatario deberá presentar ante el Departamento de Higiene y Seguridad los certificados de cobertura de Riesgos del Trabajo (ART o Seguro de Accidentes Personales) de su personal y toda otra documentación requerida por la normativa vigente. La documentación deberá ser actualizada según corresponda, para que sea cargada, previa verificación por parte del Departamento de Higiene y Seguridad, en el SICCAPE, en papel (Personalmente o por Fax) o digitalizado a través de correo electrónico.

A.B.

CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN
 SUMINISTROS DE BIENES

PLAZO DE ENTREGA	FACTURACIÓN: La misma se deberá remitir a la SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO y LIQUIDACIONES, sita en H. Yrigoyen 1710 Piso 2° Of.228 C.A.B.A. de 11:00 A 19:00 Hs:-
FECHA DE VENCIMIENTO:	3-TRIPPLICADO PARA LA SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS
OBRAS Y/O SERVICIOS	INSTRUCCIONES: REQUISITOS PARA LA TRAMITACION DEL COBRO : EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
PLAZO DE INICIO:	a) Remito/s original/es si correspondiere
PLAZO DE PRESTACIÓN:	b) Facturas: original y duplicado. La presentación será según el ARTICULO 101° del DP 368/16, el cual se adjunta.-
FECHA DE INICIO	c) Original de la respectiva Orden de Compra.
FECHA DE VENCIMIENTO:	FIRMA DEL ADJUDICATARIO:  ACLARACIÓN: <u>ALEJANDRO DIAZ</u> TIPO Y NRO. DE DOC.: <u>DNI: 20.350.430</u>


RICARDO J. B. MORATO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
 H. SENADO DE LA NACIÓN



Sres.: Honorable Senado de la Nación	Presupuesto N° 2318
At.: Arq. María LEDEZMA	
Obra: Reparación ejes puertas de acceso vehicular Combate de los Pozos	

P R E S U P U E S T O

C.A.B.A., 16 de Agosto de 2017

Por trabajos varios de REPARACION DE EJES DE APERTURA DE LAS HOJAS DEL PORTON DE ACCESO VEHICULAR CON ACCESO POR COMBATE DE LOS POZOS ubicado en el edificio del Congreso de la Nación y de acuerdo a lo conversado en la visita realizada oportunamente.

Los trabajos y materiales a proveer son los que se detallan a continuación:

1	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
----------	------------------------------------

- 1.1 Se desmontarán ambas hojas del portón vehicular mencionado mediante un autoelevador capaz de movilizar a cada hoja hasta el sector donde se realizarán las trabajos pertinentes.
- 1.2 Retiro de las bases de anclaje existentes de ambas hojas. En su reemplazo se proveerán e instalarán 2 nuevos ejes pivotantes de 2" de diámetro realizados en tornería con sus respectivos anclajes los cuales serán capaces de soportar la apertura hacia el interior de cada hoja. El perímetro de estos anclajes será cubierto por un endurecedor superficial del tipo anclaje estructural (grouting)
- 1.3 Se proveerá e instalará un cerramiento metálico provisorio el cual se colocará el mismo día que se retiren las hojas a reparar. Estará compuesto de hierros redondos macizos verticales y planchuelas horizontales. Tendrá una cerradura de seguridad central y pasador lateral e inferior.
- 1.4 Una vez realizados los nuevos ejes, se reinstalarán las dos hojas del portón previo retiro de la reja provisoria.
- 1.5 Todos los trabajos a realizar poseerán un tratamiento anticorrosivo mediante dos manos de convertidor de óxido y esmalte sintético de color negro.

Catalina Liotti
ARQ. CATALINA LIOTTI
 DISEÑADORA
 Dirección: ... los Grales.
 H. Senado de la Nación

Telefax: 4771-8659
 Cel.: 15-6095-0425

Ricardo J. El Morato
RICARDO J. EL MORATO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
 H. SENADO DE LA NACION



2 LIMPIEZA DE OBRA

- 2.1 Se juntarán todos los escombros ocasionados en el total de la obra.
- 2.2 La limpieza será llevada a cabo durante el proceso de los trabajos en forma parcial y total en el momento de la finalización de la obra.

3 COSTOS

3.1	Costo total de los trabajos: Pesos Doscientos veinticuatro mil ochocientos dieciocho	\$ 224.818,00
-----	---	---------------

En el precio está incluido el IVA.

En el precio está incluido la totalidad de los materiales a emplear, la mano de obra, los seguros del personal, la provisión por nuestra Empresa de los elementos y maquinarias a utilizar en la obra y los honorarios profesionales.

No está incluido en el presente presupuesto, cualquier otro tipo de reparación del portón a tratar.


4 FORMA DE PAGO

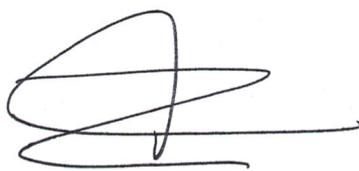
- 4.1 A convenir.

5 PLAZO DE EJECUCION


- 5.1 El plazo de ejecución estará determinado por la realización en taller de la pieza del eje la cual se ejecutará en fundición de hierro una vez retiradas las hojas del portón. Por tal razón, el plazo de ejecución se considera aproximadamente 60 días.

La responsabilidad de los trabajos a desarrollarse quedará a cargo de los arquitectos Alejandro Díaz y Roberto Saldaña.


Arq. Alejandro Díaz
Matrícula CPAU N°26.576



C.Liotti
ARQ. CATALINA LIOTTI
DIRECTORA
Dcción. de Obras y Servicios Grales.
H. Senado de la Nación


RICARDO B. MORATO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
H. SENADO DE LA NACION

